


**VÝSLEDEK:**

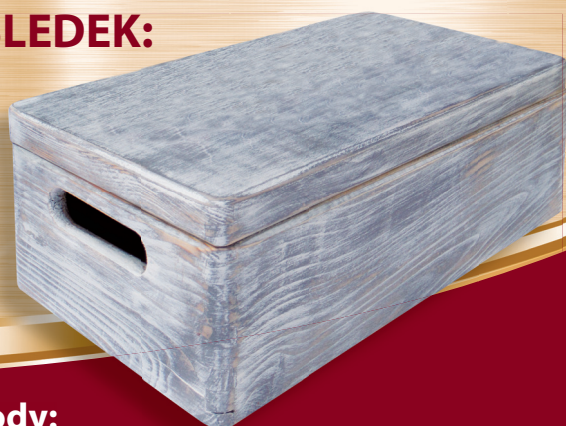

**Výhody:**

- vodou ředitelný systém
- rychleschnoucí, bez zápachu
- snadná brousitelnost
- vysoká odolnost na oděr
- široká škála odstínů dle vzorkovnice RAL a NCS


**UKÁZKA KOMBINACE ODSŤÍNŮ:**

1. nátěr odstín bílá \*



1a

1. nátěr odstín hnědá \*



1b

1. nátěr odstín bílá \*




2a

1. nátěr odstín šedá khaki \*




2b

1. nátěr odstín bílá \*



3a

1. nátěr odstín modrá \*



3b

\* - odstín dle výběru RAL nebo NCS

**SOKRATES®**

**BARVY • LAKY • LAZURY**



**PATINA**



**BUILDING PLAST, spol. s r. o.,**  
Nádražní 786, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
tel.: 495 489 000 • e-mail: info@barvy-sokrates.cz  
www.barvy-sokrates.cz

[www.barvy-sokrates.cz](http://www.barvy-sokrates.cz)



# PATINA



## Podklad:

Pro patinování jsou vhodná pouze dřeva se snadnou brousitelností a s výraznou kresbou, jako jsou smrk, borovice, modřín a podobně. Méně vhodný je dub (patina bude nevýrazná, neúplná a málo líbivá). Zcela nevhodná je dřevěná překližka, která patinu nevytvoří.

## Příprava podkladu:

Podklad musí být hladce vybrušen brusným papírem č. 100 – 120. U starých nátěrů nemusí být zcela odstraněn starý nátěr, ale po přebroušení musí být podklad rovný, bez nerovností po předchozím nátěru. Ty jinak vytvoří falešnou, nelíbivou kresbu.

## Způsob aplikace:

Štětce nebo stříkání.

## Příklady použití:

Dveře, poličky, rámečky obrazů, komody, starý nábytek, trámy, podlahová prkna a podobně.



## Poznámka:

Nerovnosti povrchu dřeva způsobené rotačními nástroji např. hoblovkou nebo nevyváženou kalibrační bruskou uvidíte až při broušení vrchní vrstvy jako příčné pruhy. Při nejistotě proto doporučujeme povrch přebrousit vibrační bruskou. **TIP:** k docílení patiny můžete použít i 3 vrstvy různých odstínů SOKRATES® Primer BRISK. Tím docílíte na některých nerovnostech zvýraznění dalšího odstínu.

## 1. vrstva

1x SOKRATES® Primer BRISK.

Pro první, základní vrstvu doporučujeme použít tmavší odstín, který po přebroušení vrchního, světlejšího nátěru, vytváří výraznější kresbu.



## 2. vrstva

1x SOKRATES® Primer BRISK.

Po zaschnutí 1. vrstvy, tj. cca do 4 hodin, aplikujeme 2. vrstvu Primeru BRISK.

**RADA:** Nepoužívejte čistou bílou barvu, která vytváří nepřírozený vzhled patiny.

**Doporučujeme** odstín RAL 9001 apod.



## 3. broušení

Po zaschnutí druhé vrstvy provedeme přebroušení povrchu houbičkou o zrnitosti č. 80 – 100. NE smirkovým papírem (hrozí nerovnoměrné odbroušení a barevně nepřírozené skvrny). Brousíme vždy ve směru dřeva. NE krouživým pohybem. Podle stupně probroušení vrchního nátěru docílíme výraznosti a barevnosti patiny.



## 4. konečná úprava povrchu

1x-2x lak, olej nebo vosk. Podle používání výrobku zvolíme povrchovou úpravu. Dekorativní předměty a podobně můžeme ošetřit např. lakem SOKRATES® NOVipur® brilant, Tekutým včelím voskem nebo Tvrdým olejem s voskem na dřevo (vosky a oleje před zaschnutím vždy dokonale rozleštíme).

